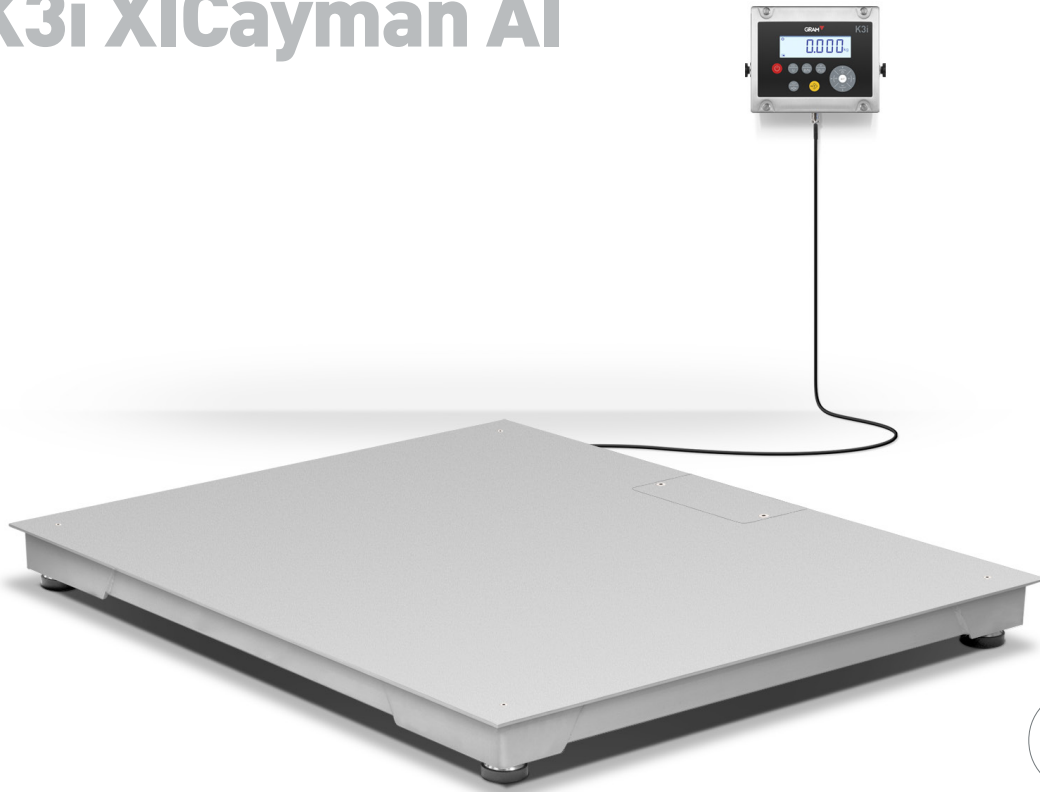


GRAM

K3i XICayman AI

MADE IN
BARCELONA

BCN



Máxima robustez para un uso duro

- Plataforma de pesada de alta resistencia, para ambientes duros.
- Con sensores de acero inoxidable, con protección IP-67 y opción IP-69K.
- Acabado pulido con microesferas de vidrio a presión.
 - Resistente a la corrosión, versiones en AISI 304 y AISI 316 para condiciones extremas.
 - Indicador electrónico clasificador por cambio de color de la indicación (3 colores).
 - Impresoras y etiquetadora opcionales con impresión de datos de cliente y del producto.

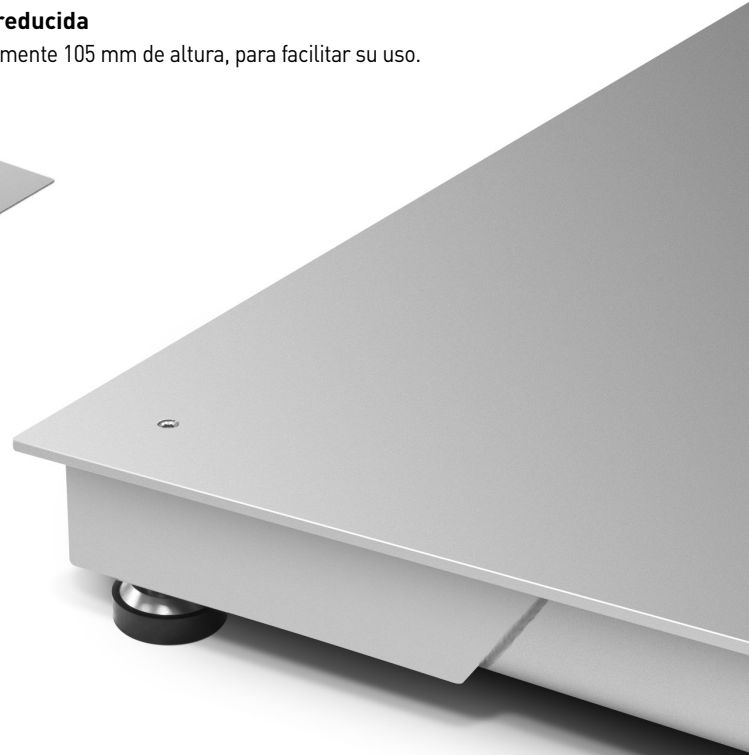
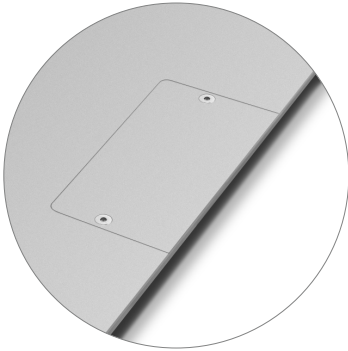
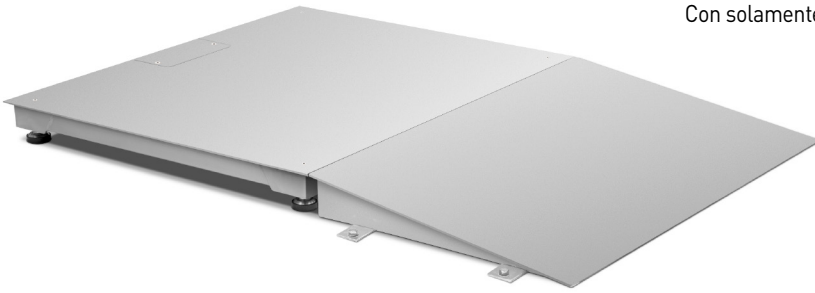
Funciones:

- Memoria de 20 taras prefijadas.
- Acumulación de pesadas con totalización.
- Memoria de 100 artículos con código alfanumérico.
- Función cuentapiezas con memoria de peso unitario de 100 artículos.
 - Clasificación o comprobación por peso con visualización en 3 vivos colores.
 - Impresión de cabecera, pie de ticket con fecha y hora en ticket o etiqueta adhesiva (opcional).
 - GMP/GLP, Wireless, USB Direct, EX Link.



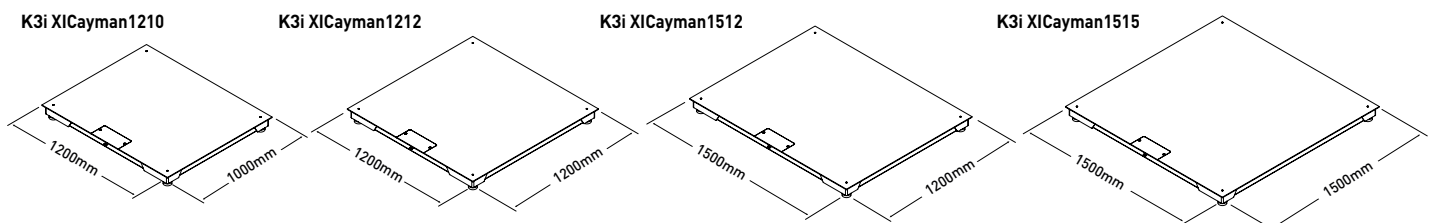
Altura reducida

Con solamente 105 mm de altura, para facilitar su uso.


Robusta

Construcción tipo sándwich, para una máxima resistencia.

Modelo	K3i XIC 1210-1,5T 304	K3i XIC 1210-3T 304	K3i XIC 1212-1,5T 304	K3i XIC 1212-3T 304	K3i XIC 1512-1,5T 304	K3i XIC 1512-3T 304	K3i XIC 1515-1,5T 304	K3i XIC 1515-3T 304	K3i XIC 1210-1,5T 316	K3i XIC 1210-3T 316	K3i XIC 1212-1,5T 316	K3i XIC 1212-3T 316	K3i XIC 1512-1,5T 316	K3i XIC 1512-3T 316	K3i XIC 1515-1,5T 316	K3i XIC 1515-3T 316
Referencia	6892	60859	60833	60713	6481	60714	60739	6537	70892	70893	70894	70895	70896	70897	70898	70899
Capacidad	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg
Resolución	500 g	1000 g	500 g	1000 g	500 g	1000 g	500 g	1000 g	500 g	1000 g	500 g	1000 g	500 g	1000 g	500 g	1000 g
Unidades de pesada	g, kg, lb, oz															
Display	LCD retroiluminado															
Avisador acústico	Sí															
Conectividad	RS 232-C, Wireless (opcional)															
Velocidad transmisión	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios															
Número bits y paridad	8 Bits, sin paridad, 1 bit stop															
Alimentación	230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC															
Batería	6V-5AH; Tiempo de servicio 25/60 horas según utilización															
Temperatura de trabajo	+5°C / +35°C															
Grosor chapa	5 mm															
Estructura	Acero inoxidable AISI 304								Acero inoxidable AISI 316							
Células de carga	4 células inoxidables															
Caja suma	Hermética con protección IP-68, de acero inoxidable AISI 304								Hermética con protección IP-68, de acero inoxidable AISI 316							
Dim. plataforma (mm)	1200 x 1000		1200 x 1200		1500 x 1200		1500 x 1500		1200 x 1000		1200 x 1200		1500 x 1200		1500 x 1500	
Altura mínima (mm)	105															
Altura máxima (mm)	115															
Peso neto plataforma (kg)	91		107		129		155		91		107		129		155	
Dim. embalaje (mm)	1300 x 1100 x 310		1300 x 1300 x 310		1600 x 1300 x 310		1600 x 1600 x 310		1300 x 1100 x 310		1300 x 1300 x 310		1600 x 1300 x 310		1600 x 1600 x 310	
Peso total con embalaje (kg)	112		128		156		188		112		128		156		188	

Dimensiones exteriores (mm)




▶ INDICADOR K3i Printer

Ref.	Modelo	Resolución
60960	K3i Printer	100.000 divisiones



▶ INDICADOR SC2

Ref.	Modelo	Resolución
5305	SC2 (*)	30.000 divisiones



▶ INDICADOR K4i

Ref.	Modelo	Resolución
60136	K4i (*) M	30.000 / 60.000 div.



▶ INDICADOR K2

Ref.	Modelo	Resolución
60018	K2 (*) M	60.000 divisiones



▶ INDICADOR K2E

Ref.	Modelo	Resolución
60020	K2E (*) M	60.000 divisiones



▶ INDICADOR K2N

Ref.	Modelo	Resolución
60019	K2N (*) M	60.000 divisiones



▶ INDICADOR K2P

Ref.	Modelo	Resolución
60022	K2P (*) M	60.000 divisiones



▶ VERIFICACIÓN

Ref.	Certificados
8016	Certificado de verificación CE de 301 kg a 600 kg (*) M
8031	Certificado de verificación CE de 601 kg a 1500 kg (*) M
8032	Certificado de verificación CE de 1501 kg a 3000 kg (*) M

Ref.	Certificados
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg

M (*) Para equipos verificados debe incluirse indicador "M" y Certificado de verificación.

▶ OPCIONES INDICADOR

Ref.	Modelo
32330	Salida de 3 relés (K3, K3i)
32277	Segunda salida RS-232 (K3, K3i)
3776	Conexión Wireless K (K3, K3i)
60033	RS-232 (K2, SC2)
33772	Placa RTC (K3, K3i)

▶ SOPORTES / BASES COLUMNAS

Ref.	Modelo
33207	SopORTE rÓtula ABS
3803	SopORTE U tubo acero inoxidable
32278	SopORTE U pared de acero inoxidable
31661	SopORTE pared acero pintado con rÓtula ABS



Ref.	Modelo
3804	Base acero pintado con columna
3805	Base acero inoxidable con columna
71337	Base acero inoxidable con columna K4i



Indicador no incluido.


▶ CABLES

Ref.	Modelo
61084	Cable USB Direct K
33205	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 1,5 m
3738	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 4 m
32294	Cable RS-232 a Impresora K
36767	Cable RS-232 a PC (K2, SC2)
36766	Cable RS-232 a Impresora (K2, SC2)
36857	Cable RS-232 a PC (K4i)
36858	Cable RS-232 a Impresora (K4i)



▶ SOFTWARE

Ref.	Modelo
3792	Software EX-Link para PC (**)



Ref.	Modelo
4877	Software PW-Link para PC (***)



▶ PERIFÉRICOS

Ref.	Modelo
70814	Etiquetadora Q2
70034	Impresora PR4 (RS-232)
70035	Impresora PR4W (Wireless)



Etiquetadora Q2.

Ref.	Accesorios etiquetadoras
36904	Rollo etiquetas Q2 70x58mm



Impresora PR4.

Ref.	Modelo
5263	Indicador repetidor RD3 (RS-232)
6950	Indicador repetidor RD3W (Wireless)



Ref.	Modelo
32332	Pedal de tara (****)




Ref.	Modelo
60210	Semáforo LED con placa de relés



▶ ACCESORIOS PLATAFORMA

Ref.	Modelo
4420	RIM-10 Rampa para 1210
60983	RIM-12 Rampa para 1212 y 1512
60984	RIM-15 Rampa para 1515 y 2015
60985	MPI-1210 Marco pletinas para empotrar
70925	MPI-1212 Marco pletinas para empotrar
4843	MPI-1512 Marco pletinas para empotrar



Ref.	Modelo
36948	Células C3 acero niquelado IP67
36949	Células C3 acero inoxidable IP68
70801	Células C3 acero inoxidable IP69K
36950	Células C3 acero inoxidable IP69K Plus



[**] Compatible con Z3, K3, K3i, S2, S3-RS, S5i-RS.

[***] Compatible con Z3, K3, K3i, K3i Printer, MK3, MK3 Printer, S2, S3, S5i, S7i.

[****] Compatible con K3, K3i, K3i Printer, MK3, MK3 Printer, S2, S3, S5i, S7i.