

Báscula monocélula

Báscula monocélula con indicador extraíble



PCS



CHECK



MOVE



RS232



RS232



BAT INT



AC/DC



IP54



NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- » Indicador extraíble.
- » Soporte de indicador extraíble.
- » Célula de aluminio.
- » 2 versiones:
 - **Versión (P).** 400x300 mm. Estructura tubular en acero pintado en Epoxy, plato en acero inoxidable y célula en aluminio IP65.
 - **Versión (M).** 500x400 mm. Estructura tubular en acero pintado en Epoxy, plato en acero inoxidable y célula en aluminio IP65.
- » Indicador en ABS, modelo BR15.
- » Protección IP54.
- » Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- » Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 30 mm.
- » Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- » Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.
- » Alimentación a red con adaptador AC/DC 240VAC 50Hz.
- » Batería recargable 6V/4Ah.
- » Consumo batería con retroiluminación activada: 120 horas aprox.
- » Consumo batería con retroiluminación desactivada: 160 horas aprox.
- » Gravedad configurable.
- » Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g; Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz; Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.
- » Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- » Monorango de serie (otras opciones bajo presupuesto: multirango / multi-intervalo).
- » Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).




Indicador BR15

FUNCIONES:

- » Acumulación
- » Totalización
- » Cuenta piezas
- » Cero
- » Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero.
- » Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- » Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja)
- » Bruto/Neto
- » Tara

Dimensiones (mm)	a	b	c	h
400x300	400	300	470	120
500x400	500	400	570	120

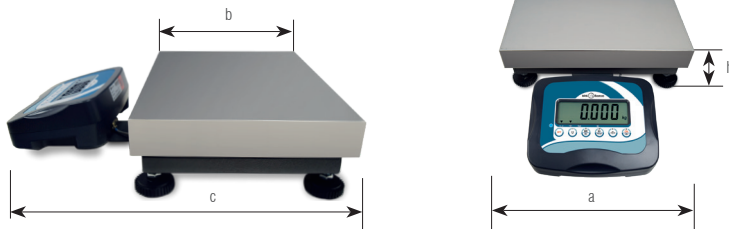

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones
						ENAC Código #
260602	15	2	400x300	470x555x145	8	900001
260606	30	5	400x300	470x555x145	8	900001
260608	60	10	400x300	470x555x145	8	900001
260604	150	20	400x300	470x555x145	8	900002-1
260605	30	5	500x400	665x660x145	11,5	900001
260607	60	10	500x400	665x660x145	11,5	900001
260603	150	20	500x400	665x660x145	11,5	900002-1